

OC-270-RVS Pro serie elektromagneet voor buitentoepassing

Kenmerken:

- Opbouw elektromagnetische deurgrendel voor buitengebruik.
- Gevat in RVS behuizing.
- Universele montage.
- Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.
- Houdkracht 270 kg per deur.
- Geschikt voor controle van personenverkeer.
- Voorzien van nylon coating als corrosie bescherming.
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik.
- Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.
- Geen rest magnetisme na spanningsonderbreking.
- Integratie in elke beveiligingsinstallatie.
- Standaard voorzien van grendelstand signalering.
- Compacte maatvoering.
- Optioneel montagemateriaal voor installatie op elk type deur.



Omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). De magneet is in een RVS behuizing gevat. Het magneet oppervlakte zelf is door een nylon coating beschermd. Geschikt voor buitendeuren. Door het ontbreken van bewegende delen geeft het een hoge mate van betrouwbare werking. Door opbouw en werking van vlakke platen op elkaar is deze vergrendeling minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer en tevens geschikt voor hoogfrequent gebruik. De vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van een potentiaalvrij signaleringscontact die detecteert of de ankerplaat is aangetrokken.

Indien opgenomen in een vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Consulteer altijd uw lokale autoriteit in verband met het gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)

Technische gegevens:


Afmeting grendel	: 250 x 47 x 25 mm.
Afmeting ankerplaat	: 180 x 38 x 11 mm.
Houdkracht	: 270 kg.
Aansluitspanning	: 12/24 VDC.
Tolerantie	: +10%.
Stroomafname	: 500mA 12VDC, 250mA 24VDC.
signaleringscontact	: Potentiaalvrij. 1A bij 24VDC.

Bestelnummer:

OC-270-RVS Elektrische magnetische deurgrendel voor enkele naar buitendraaiende deuren, poorten of schuifhekken. Signalering op grendelstand. Houdkracht 2.700N.

Montagemateriaal OC270:

- OC-270TJ Z profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging.
 OC-270L L profiel voor wandmontage tbv OC-270-RVS.

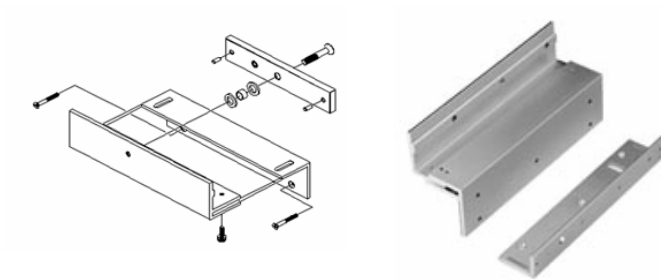

Accessoires:

- OC-NR-2G Nood onderbreeschakelaar groen met reset, dubbel polig.
 OC-12V of 24V-5AL Voeding / Acculader, voedingspanning 20-28V instelbaar.
 OC-1019-serie Serie met drukknoppen of proximity schakelaars met RVS behuizing, bedrukt.
 OC-1030-G Kabeldoorvoer opbouw, 30cm, flexibele RVS slang met grijs gemoffelde
 eindkappen.
 OC-1300-serie Serie paniekbalken met ingebouwde signaleringen, enkele - en meerpunts-sluiting,
 EN1125.



OC-NR-2



OC-1019



OC-1030-G



OC-1300-1ZW



OC-1300-2-OB